




# Quick Start Guide

De automatische FG modellen zijn eenvoudig te installeren in 4 stappen.

**Stap 1:** Controleer of alle artikelen geleverd zijn.


- 1 **Houder** met schroeven
- 1 **Klem** met vastzetknop
- 1 **Fles** met drukmeter en smeltzekering
- 1 **Owner's Manual**



Figuur 1

**Stap 2:** Controleer de fles.


- De wijzer van de drukmeter moet binnen het groene bereik zijn.
- De smeltzekering moet geladen zijn.
- Wieg de fles. Het gewicht moet binnen het bereik zijn, dat in de owner's manual (**p. 13 vlg.**) is aangegeven.

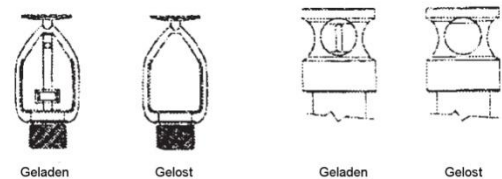

Figuur 2

**Stap 3:** Plaatsen van de houder.

- De fles kan horizontaal of verticaal geplaatst worden.
- Plaats de houder op de gewenste positie.
- Draai de schroeven in de wand of plafond.
- Mocht de wand of plafond van steen zijn, teken met potlood waar de gaten komen, boor de gaten voor en stop er een plug in en hang de houder op.

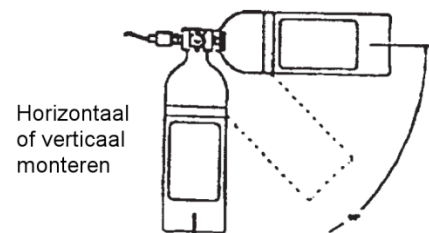

Figuur 3

**Let op:**

- De fles moet met de spuitmond **min. 7 cm** van de wand of plafond af geplaatst worden.
- Hang de fles zo op dat u de drukmeter eenvoudig kunt controleren.

**Stap 4:** Plaatsen van de fles.

- Plaats de Firebuddy in de Houder en schroef de klem vast. **De Firebuddy is nu gereed.**

**Onderhoud:**

- Controleer de fles **maandelijks** of deze nog op druk staat.
- Controleer **halfjaarlijks** het gewicht en noteer het op de inspection tag.